

"": 3: 4-85/: 2/94""
""9394-949/354""
"": 734-; /68/26""
""S: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77/: ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" S: 7-49; ; /68""
"": 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""S: 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
""S; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; 8-534/; 8/48/69""


""S73; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
"" : "" 774-42/75/63""
"" : "" 53-64; /2; /34""
""S: 65-42/68/: 3""
""S: 5-449/; 8/95""
""S: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""S754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""S64-427/: 3/69""
/ / ""S: 85-52; /3; /37""
""6; 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ ""S: 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5; /9; ""
""S: 8; 4-44/53/; 5""
""S874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
""S: 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""S684-99/: ; /57""
""6: 44-85/53/57""
""S: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""S674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""S69-44; /6; /34""
""6434-; 4; ; /26""
""S73-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u k l s v g e j q p v t v l w ' ' - s j v B p v t v l w '

Оборудование спектрального уплотнения xWDM Карты оптической линейной защиты (OLP)

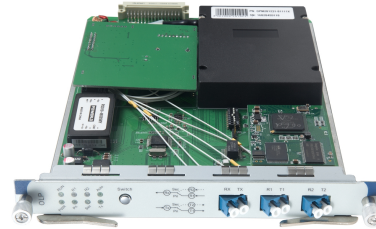

Плата оптической линейной защиты QWM-8000-OLP1+1

Плата оптической линейной защиты 1+1

Технические характеристики


Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	-10°C~+60°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата
Температура хранения	-40°C~80°C

Габариты

Высота, мм	26.5
Глубина, мм	195
Ширина, мм	252

Плата оптической линейной защиты QWM-8000-OLP1:1-BR

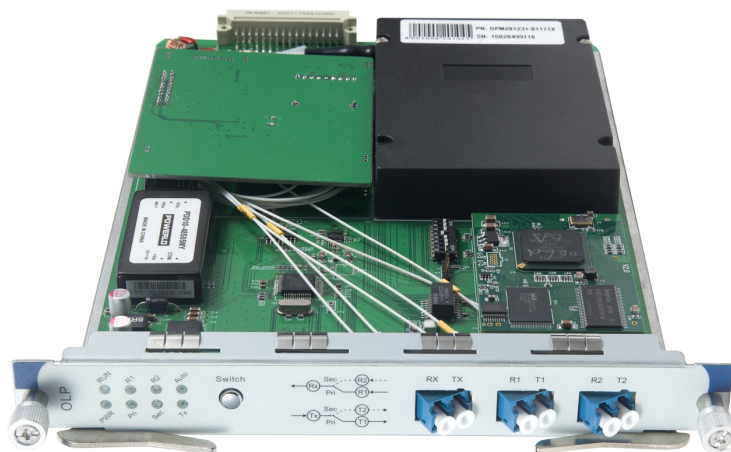

Плата оптической линейной защиты 1:1 с Blue/Red фильтром

Технические характеристики

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	-10°C~+60°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата
Температура хранения	-40°C~80°C

Габариты

Высота, мм	26.5
Глубина, мм	195
Ширина, мм	252

"" 3: 4-85/; 2/94""
"" 9394-949/354""
"" 734; ; /68/26""
"" 5: 74-95/26/82""
"" 6944-62/45/86""
"" 6: 54-7; /25/74""
"" 645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
"" 695-426/73/95""
"" 565-5: 6/77/; ; ""
"" 6: 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
"" 6234-94/25/; 3""
"" 6: 64-; 4/45/89""
"" 5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 5: 3-426/85/83""
"" 6934-99/35/26""
"" 6964-74/42/; 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69"

"" 573; -77/25/35""
"" 6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" "" 774-42/75/63""
"" "" 53-64; /2; /34""
"" 5: 65-42/68/; 3""
"" 5: 5-449/; 8/95""
"" 5: 34-43/68/62""
"" 6: 84-66/75/64""
"" 5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
"" 994-956/; 74/53"

"" 564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52: /3; /37""
"" 6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
"" 5874-89/35/78""
"" 6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; "

"" 5684-99/; : /57""
"" 6: 44-85/53/57""
"" 5: 44-; : /63/75""
"" 6: 94-96/24/4; ""
"" 5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
"" 569-44; /6; /34""
"" 6434-; 4/; : /26""
"" 573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 6: 74-8; /74/; 5""

j wr u-1s vgej qpvt vt w''-s j vB pv/t vt w'